自行剪叉式高空作业平台

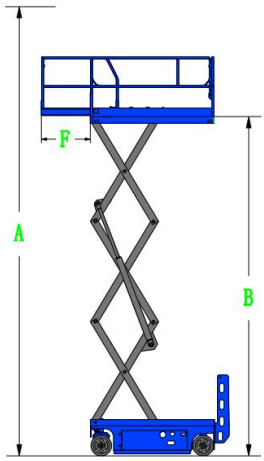





技术参数	TD-08HD
尺寸	**公制（英制）**
最大工作高度(A)	8 米(26 英尺 2.9 英寸)
最大平台高度(B)	6 米(19 英尺 8.2 英寸)
长度-收起时(E)	1.86 米(6 英尺 12 英寸)
宽度-收起时(C)	0.76 米(2 英尺 5.9 英寸)
收起时高度（未折叠）(D)	2.18 米(6 英尺 0.7 英寸)
收起时高度（折叠）	1.85 米(6 英尺 0.7 英寸)
平台尺寸(长×宽)	1.67*米*0.74 米(5 英尺 5.6 英寸 *2 英尺 5 英寸)
滑动延伸平台(F)	0.9 米(2 英尺 11.4 英寸)
轴距	1.36 米 (4 英尺 5.5 英寸)
离地间隙	0.09 米(3.6 英寸)
放下坑洞保护板离地间隙	0.02 米(0.8 英寸)
性能	
承载能力	230 公斤(507 磅)
平台最大工作人数	2
行驶速度（收起）	3.5 公里/小时(2.2 英里/小时)
行驶速度（举升）	0.8 公里/小时(0.5 英里/小时)
爬坡能力（收起）	25%
内装向半径	0
外转向半径	1.67 米(5 英尺 5.8 英寸)
最大工作允许倾角	3°
轮胎	¢305×100mm
动力	
动力源	电池组 4*6 伏/240 安时
充电器	24 伏/25 安培
噪音水平	
地面工作最大噪音	< 80 分贝
重量	
标准重量	1500 公斤(3307 磅)

自行剪叉式高空作业平台

主要特点：

1、自行走功能

无需支腿，设备收起和升起状态均能行驶、转弯操作，大大提升了高空作业效率。

2、**安静的动力源**

采用进口蓄电池作为动力源，工作时低噪音、无排放，室内工作无污染。

3、**结构紧凑**

结构十分紧凑，整机宽度 760mm，能通过较小的门洞并能在狭小的空间内作业。

4、**可旋出的托盘**

底架两边采用旋出式托盘设计，方便维修检查及更换。

机动灵活

转向轮可 90° 原地转向、可以选择高低速行走，狭小空间内也可使用，且工作便捷灵活。

空洞保护

配备空洞保护装置，如遇轮子掉到坑里，确保设备在安全倾斜角度，避免设备倾翻危险。

7、**轴套免维护**

采用免维护玻璃纤维轴套，节省了客户设备维护时间和精力。

8、**工作面大**

工作台可单面延伸 0.9 米，增大了工作平台面积。

9、**可折叠栏杆**

工作台栏杆可折叠或拆卸，降低整机的高度，便于运输及通过低矮门洞。

长沙天盾重工有限责任公司

地址: 中国湖南省长沙市国家级经济技术开发区漓湘路 98 号

电话: 0086-731-86171759　　邮箱: overseas@skyboom.cn　网址: www. skyboom.cn